

Doing more with less



分解清洗型



常用型

电镀槽外式换热器

效率高, 节省空间, 高耐蚀性换热器

可以适用于各种电镀液, 前(后)期处理工艺

the Standardest of the standards



为了适用于各种电镀液，我们备有各种高耐腐蚀性金属材料。

节省空间，性能高，是电镀行业内公认的换热器。

■ 以最小的空间发挥最高的效率

SPF 换热器是为电镀企业设计的专业型换热器。与普通的换热管相比我们采用的是 **F 管**，从而可以在同样的容积体内达到双倍的传热效率。外型的尺寸也非常合理紧凑。同时 **F 管** 由于呈扁平状，缩短了热管的管壁到液中心的距离，更加提高了换热器效率。

※材料选用铌时，使用 **SP 管**。

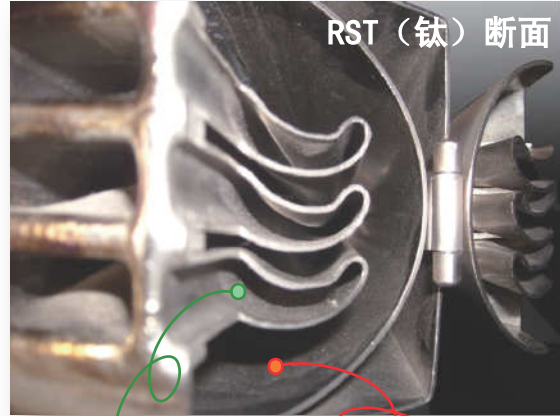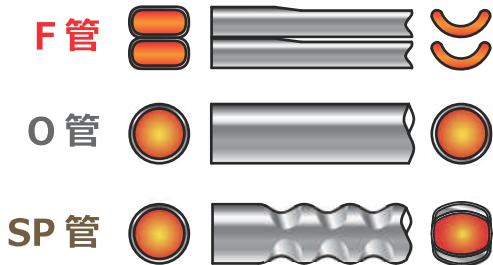

管内：电镀液

壳内：蒸气

■ 短期交货

我们已实现了产品规格化，根据换热面积设计产品规格，配合液体选择材料，实现短期交货。

■ 零部件订购 / 成套订购

根据使用条件，无论是加热器还是冷凝器，为您选择最适合的款式。同时根据您的放置空间要求，为您提供横卧式，竖立式等配置设计。对规格品以外的大型换热器，同样可以提供成套订货服务。

■ 材质

钛 (Ti)，锆 (Zr)，铌 (Nb)，不锈钢 (SUS)

■ 用途

镀铜，镀镍，镀铬，镀锌，镀锡，镀铅锡合金，阳极处理，铬酸蚀刻液，其他



北京斯必福特殊金属製品有限公司

<http://www.spf.co.jp/cn/>

E-mail



infocn@spf.co.jp



日本本公司	电话 (81) 52-871-4121	传真 (81) 52-872-1397
北京现地法人	电话 (86) 10-5157-0322	传真 (86) 10-5157-0321
上海代表处	电话 (86) 21-6279-2175	传真 (86) 21-6279-2176
台北分公司	电话 (886) 2-2666-5920	传真 (886) 2-2666-5928