

槽外型：ユニットヒーター

投込型：グランドヒーター



高耐食・堅牢なチタンシェル



接液部はカートリッジ式のチタンヒーター  
故障の際には蛍光灯感覚で交換が可能です


# グランドヒーター・ユニットヒーター

チタン／ステンレス製シェル 電気ヒーター

各種めっき液・薬液の加熱に

# efficient and user friendly

めっき液・酸などの加熱に最適なチタンヒーターです。  
簡易な投込式、自動温調付の槽外型をご用意いたしました。

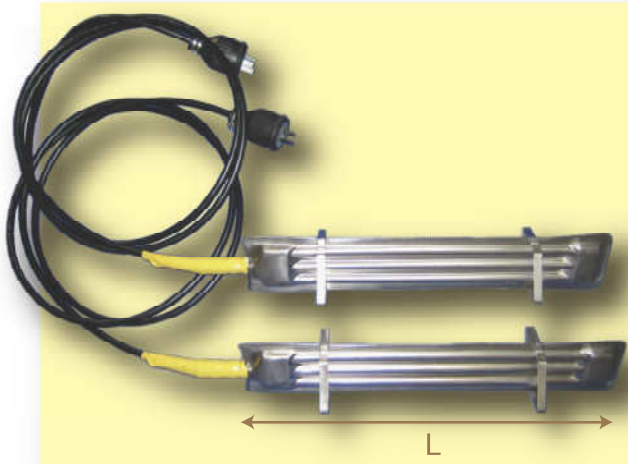

## ■グランドヒーター

シースヒーターを堅牢な耐食金属で完全被覆した、投込式の電熱ヒーターです。

チタン・ステンレス (SUS304, 316L) の中から、対象液に応じた耐食金属をご選定いただけます。

- \* 縦 / 横置き兼用
- \* 100/220V、単相 / 三相
- \* シェル全長 (左写真のL寸)
- 2kw : 450    3kw : 540
- 6kw : 900    9kw : 1260



## ■ユニットヒーター

槽外加熱方式を採用した電気熱交換器です。接液部には、チタンなどの耐食金属を対象液に応じて選定可能。エアコン感覚の簡単設定で、加温～目的温度維持を自動制御いたします。

チタンシースを持つカートリッジ式シースヒーターを放射状に配置。効率の良い昇温を実現します。1本あたり3kwのヒーターを複数本内蔵。故障時には、断線箇所をメインパネル上に表示。その場で簡単にスペアと交換が出来ますので、作業工程への影響を最小限に抑えます。

- \* 200/220V (トランス内蔵・400V まで対応)
- \* 三相 9kw / 12kw / 15kw / 18kw
- \* 空焚き防止機構内蔵
- \* 本体寸法 幅 650× 奥行 300× 全高 650
- \* 液出入口 JIS 32A 5k



上蓋を開けて簡単に交換・復旧

